

Clapets Anti-Retour Simples Verrouillables 5000



.....
ø 50, 100, 110, 125, 160, 200 mm
.....

Application

Le clapet anti retour est mis en place pour:

- Limiter les conséquences de la mise en charge du réseau en aval des installations
- Stopper l'intrusion des rongeurs
- Réduire les remontées d'odeur lorsque l'habitation est inoccupée
- Pose à l'horizontale
- Si enterré, doit être installé dans un regard visible



Avantages


- Conforme à la **norme NF EN 13564**
- **Matière ABS résistante** aux conditions de poses extrêmes (forte température, PH du terrain)
- **Clapet renforcé en INOX**
- Possibilité de raccordement avec les raccords FERNCO sur tout type de canalisation.
- Fonctionne **sans entretien**
- Démontage du clapet **facile**
- **Mise en conformité** des installations avec le règlement sanitaire départemental, vis à vis des assurances

Gamme de Produits


Code article	Désignation	Ø	A1	B	C	Matière
5000/50	Clapet anti-retour (un clapet) D.50	50	87	92	169	ABS - Inox
5000/100	Clapet anti-retour (un clapet) D.100	100	228	201	286	ABS - Inox
5000/110	Clapet anti-retour (un clapet) D.110	110	200	190	310	ABS - Inox
5000/125	Clapet anti-retour (un clapet) D.125	125	270	200	400	ABS - Inox
5000/160	Clapet anti-retour (un clapet) D.160	160	260	235	340	ABS - Inox
5000/200	Clapet anti-retour (un clapet) D.200	200	300	270	450	ABS - Inox

Possibilité de raccordement direct sur canalisation PVC ou sur tout type de canalisation avec les raccords FERNCO.



5000/50
ø 50 mm




5000/100
ø 100 mm

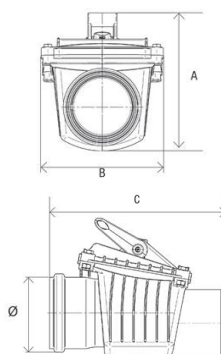


5000/110
ø 110 mm

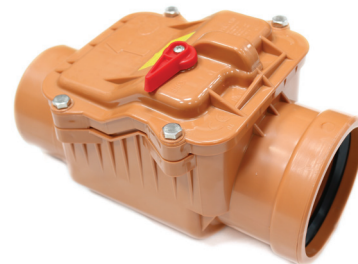

5000/125
ø 125 mm



5000/160
ø 160 mm



5000/200
ø 200 mm

