


Raccords de Réparation Wraparound WRC & MWRC



ø 200-2099 mm



Réparation de réseau d'assainissement sans couper la canalisation.

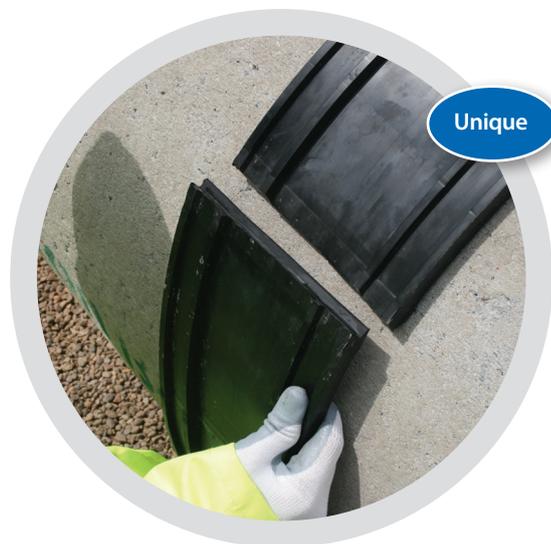

Introduction

Les raccords Wraparound Fernco (brevet N° 2314393) sont conçus pour être utilisés en cas de fissures ou de dégradation locale de la canalisation, éliminant ainsi la nécessité de remplacer la section endommagée.


Les raccords Wraparound Fernco incorporent un joint spécifique en EPDM. Il offre une connexion étanche une fois que le raccord est fixé selon les instructions de pose. Fernco peut aussi fournir des raccords avec des manchons en nitrile pour effluents très agressifs. Fabriqués sur mesure pour répondre aux demandes des clients.

Application

- Réparation de tubes cassés ou endommagés sans avoir à remplacer la section de canalisation
- **Raccord ouvert, enveloppant la canalisation**

Avantages

- Réduit l'excavation
- Pas besoin de changer la section endommagée
- **Rapide et facile à installer existe en largeur 190mm (WRC) et 370mm (MWRC)**
- **Bande anti-cisaillement** inox résistante
- **Réduit les coûts** en minimisant les temps et main d'oeuvre nécessaires
- Haute performance et **fiabilité**

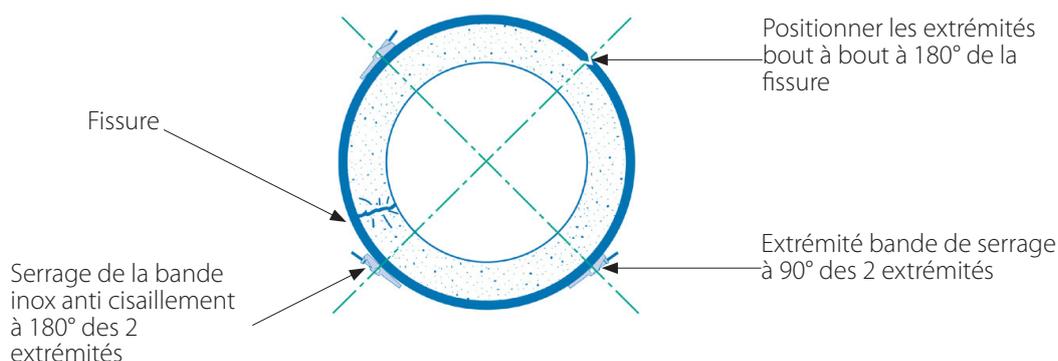

Gamme de Produits

Raccord Wraparound			Plages de fabrication (mm)		Pression Maxi (bar)	Déviation Angulaire Maxi(degré)	Raccord Wraparound très grande largeur		
Code article	Designation	Largeur (mm)	Ø mini	Ø maxi			Largeur (mm)	Designation	Code article
WRC200	Ø 2xx	190	200	299	0,6				
WRC300	Ø 3xx	190	300	399	0,6	4,0	370	Ø 3xx MWRC300	
WRC400	Ø 4xx	190	400	499	0,6	3,0	370	Ø 4xx MWRC400	
WRC500	Ø 5xx	190	500	599	0,6	3,0	370	Ø 5xx MWRC500	
WRC600	Ø 6xx	190	600	699	0,6	2,0	370	Ø 6xx MWRC600	
WRC700	Ø 7xx	190	700	799	0,6	2,0	370	Ø 7xx MWRC700	
WRC800	Ø 8xx	190	800	899	0,6	1,5	370	Ø 8xx MWRC800	
WRC900	Ø 9xx	190	900	999	0,6	1,5	370	Ø 9xx MWRC900	
WRC1000	Ø 10xx	190	1000	1099	0,6	1,5	370	Ø 10xx MWRC1000	
WRC1100	Ø 11xx	190	1100	1199	0,6	1,5	370	Ø 11xx MWRC1100	
WRC1200	Ø 12xx	190	1200	1299	0,6	1,5	370	Ø 12xx MWRC1200	
WRC1300	Ø 13xx	190	1300	1399	0,6	1,5	370	Ø 13xx MWRC1300	
WRC1400	Ø 14xx	190	1400	1499	0,6	1,5	370	Ø 14xx MWRC1400	
WRC1500	Ø 15xx	190	1500	1599	0,6	1,5	370	Ø 15xx MWRC1500	
WRC1700	Ø 17xx	190	1700	1799	0,6	1,5			
WRC1800	Ø 18xx	190	1800	1899	0,6	1,5			
WRC1900	Ø 19xx	190	1900	1999	0,6	1,5			
WRC2000	Ø 20xx	190	2000	2099	0,6	1,5			

Couple: WRC200-300 13Nm; WRC400-500 13Nm; WRC600-900 20Nm; WRC1000+ 25Nm
MWRC300-400 13Nm; MWRC500-900 20Nm; MWRC1000+ 25Nm

Nos raccords sont fabriqués sur mesure. La plage d'utilisation de chaque type de raccord est d'environ de 20 mm. Nous consulter pour connaître la dimension exacte de nos raccords fabriqués selon vos besoins. Largeur maxi de réparation de la zone endommagée = 60mm (WRC - Larg. 190) - 195mm (MWRC - Larg. 370).

