

# Bagues de Compensation BC



ø 135-2099 mm



Réparation et branchement de réseau d'assainissement. Conçues pour le raccordement de tubes qui présentent une importante différence de diamètres extérieurs > 12 mm.



## Introduction

### Fabrication sur mesure

Conçues pour être utilisées avec les raccords standards Fernco. Les bagues de compensation sont disponibles dans une large gamme de tailles et épaisseurs qui permettent l'adaptation entre tous types de matériaux et de tubes.


Fabriquées à partir de bandes en élastomère. Fernco peut aussi fournir des bagues de compensation en nitrile pour des effluents très agressifs.

### Fabrication standard

Les bagues de compensation préfabriquées par moulage sont disponibles dans différentes tailles pour des applications similaires aux bagues de compensation fabriquées. Elles s'utilisent quand il existe des différences notables de diamètres extérieurs (plus de 12 mm) entre les tubes à connecter ou lorsqu'un raccord d'adaptation (AC) n'est pas disponible. Fernco peut aussi fournir des bagues de compensation en nitrile pour des effluents très agressifs.

## Application

- Les bagues de compensation s'utilisent quand il existe une différence de diamètres extérieurs >12 mm
- Possibilité de combiner jusqu'à trois bagues
- Certaines bagues de compensation peuvent être utilisées avec un raccord adaptable (AC) pour augmenter la plage d'utilisation effective

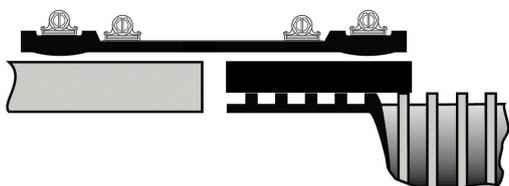

## Avantages

- Répond aux **exigences spécifiques** du chantier
- Fournit une **connexion de haute performance** pour tubes de basse pression
- Fabrication conforme aux **standards WIS**

### Sur Mesure ø 135 à 2100 mm

Taille I.D. (mm)	4	8	12	16	24	32
135-199	•					
200-299	•	•	•	•		
300-399	•	•	•	•	•	•
400-499	•	•	•	•	•	•
500-599	•	•	•	•	•	•
600-699	•	•	•	•	•	•
700-799	•	•	•	•	•	•
800-899	•	•	•	•	•	•
900-999	•	•	•	•	•	•
1000-1099	•	•	•	•	•	•
1100-1199	•	•	•	•	•	•
1200-1299	•	•	•	•	•	•
1300-1399	•	•	•	•	•	•
1400-1499	•	•	•	•	•	•
1500-1599	•	•	•	•	•	•
1600-1699	•	•	•	•	•	•
1700-1799	•	•	•	•	•	•
1800-1899	•	•	•	•	•	•
1900-1999	•	•	•	•	•	•
2000-2099	•	•	•	•	•	•

\*Détails des références sous certificat ETA = nous consulter.

# Bagues de Compensation BC



Ø 11-320 mm



Bague de Compensation Moulée, EPDM.  
Diamètre 11 – 320 mm.



\*Détails des références sous certificat ETA = nous consulter.

## Gamme de Produits

Code article	Tolérance d'utilisation (mm)	Diamètre Extérieur moulé (mm)	Epaisseur (mm)
BC19/17	11 - 16	55	19
BC17/21	15 - 20	55	17
BC14/26	20 - 25	55	14
BC09/37	30 - 37	55	9
BC06/43	35 - 40	55	6
BC23/65	55 - 65	110	23
BC17/76	65 - 76	110	17
BC08/95	85 - 95	110	8
BC27/65	55 - 65	120	27
BC12/95	85 - 95	120	12
BC06/102	92 - 102	115	6
BC08/105	95 - 105	120	8
BC20/105	95 - 105	145	20
BC08/115	105 - 115	130	8
BC15/115	105 - 115	145	15
BC07/132	122 - 132	145	7
BC12/125	115 - 125	149	12

Code article	Tolérance d'utilisation (mm)	Diamètre Extérieur moulé (mm)	Epaisseur (mm)
BC19/132	122 - 132	170	19
BC04/160	150 - 160	168	4
BC13/145	135 - 145	170	13
BC16/164	154 - 164	195	16
BC12/166	156 - 166	190	12
BC08/160	150 - 160	176	8
BC26/168	158 - 168	220	26
BC08/170	160 - 170	185	8
BC06/178	168 - 178	190	6
BC08/180	170 - 180	196	8
BC08/200	190 - 200	215	8
BC33/205	195 - 205	270	33
BC08/265	255 - 265	280	8
BC16/250	240 - 250	282	16
BC20/335	325 - 335	380	20
BC358/320E	310 - 320	358	35

V002JAN17